



---

# 心通达 OA

---

【钉钉功能配置使用】



2020-11-24

## 目录

一、 产品价值 .....	2
二、 产品授权方式.....	2
3.1、 钉钉配置.....	2
3.1.1、 找到对应的页面 .....	2
3.1.2、 填写相关信息并配置.....	3
3.2、 心通达 OA 配置钉钉 .....	5
3.3、 配置用户绑定功能.....	6

# 一、产品价值

多应用集成办公，提升了工作效率

# 二、产品授权方式


本组件为按单位统一授权

# 三、产品功能

## 3.1、钉钉配置

### 3.1.1、找到对应的页面

登录钉钉网页版，点击工作台，点击自建应用，打开应用开发，找到 H5 微应用，点击创建应用

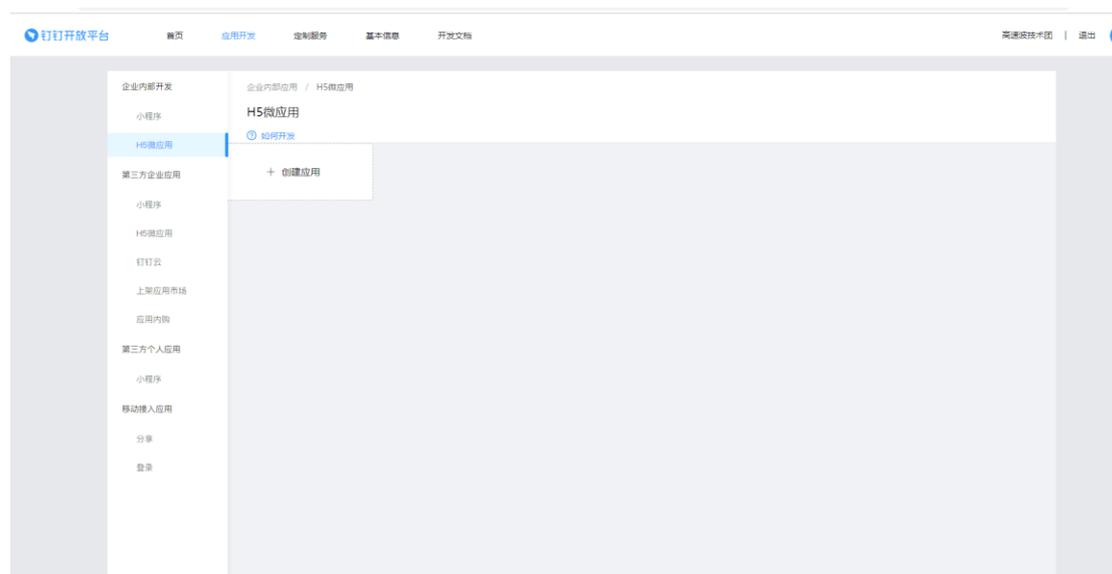

### 3.1.2、填写相关信息并配置

返回 创建应用

1 填写基本信息 2 配置开发信息

\* 应用名称: 心通达OA  
名称可以由中文、数字及英文组成, 长度在2-10个字符, 可修改。点击了解更多《基本信息规范》

\* 应用Logo:  点击上传  
图片格式必须为: png, jpeg, jpg, 建议大小为200PX\*200PX, 可修改

\* 应用简介: 测试应用  
请简要描述应用提供的产品或服务, 最多32个字, 可修改

\* 开发方式:  企业内部自主开发 企业内即开发人员为企业开发应用  
 授权给服务商开发 企业内无开发团队, 授权给定制服务商为企业开发应用

下一步

开发方式选择企业内部自主开发

填写开发信息, 开发模式 选择 开发应用开发类型 选择 微应用应

用首页链接为 OA 地址加 (/dingding/m/main) 例如:

<http://www.yanshi.xydoa.cn/dingding/m/main>

服务器出口 IP 为 OA 访问地址的外网 IP 填写完毕点击创建即可

[返回](#) 创建应用

1 填写基本信息 2 配置开发信息

**\* 开发模式:**  开发应用  快捷链接  
需要使用开发工具进行功能开发

**\* 开发应用类型:**  小程序  微应用

**\* 应用首页链接:**   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

**\* 服务器出口IP:**   
请用钉钉服务器API时的合法IP列表, 多个IP请以","隔开, 支持带一个\*号通配符的IP格式

**PC端首页地址:**   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

**管理后台地址:**   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

[上一步](#) [创建](#)

## 创建成功后点击应用信息的查看详情

放平台首页应用开发定制服务基本准数开发文档绿色圆点 恭喜, 创建成功高速波技术部 | 退出

[返回](#) 心通达OA

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

**应用开发流程**

1 应用开发

**应用信息** 已完成

填写应用的名称、简介、Logo等基本信息

[查看详情](#)

**接口权限** 已完成

定制服务开发企业内部应用, 必须对服务高进行授权, 以保证企业信息安全。

[查看详情](#)

**应用发布** 未发布

开发完成后, 发布应用, 企业全员即可在工作台上查看并使用该应用

[查看详情](#)




注意: corpld 在首页




### 3.2、心通达 OA 配置钉钉

打开系统管理打开钉钉设置把应用信息复制的基础参数里边点击保存即可

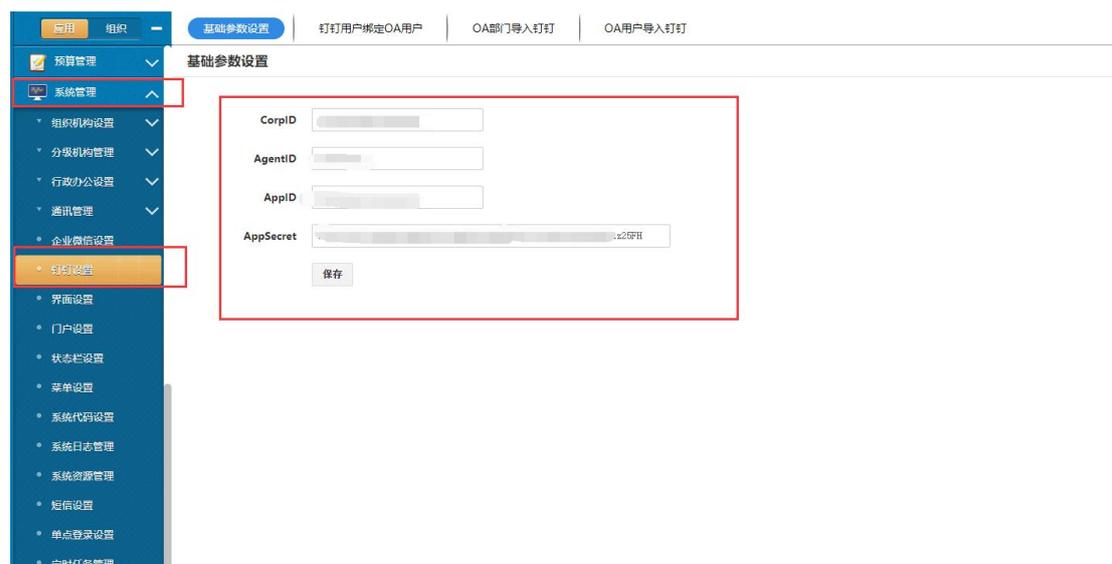

钉钉中的接口权限请按需申请，建议打开通讯录权限

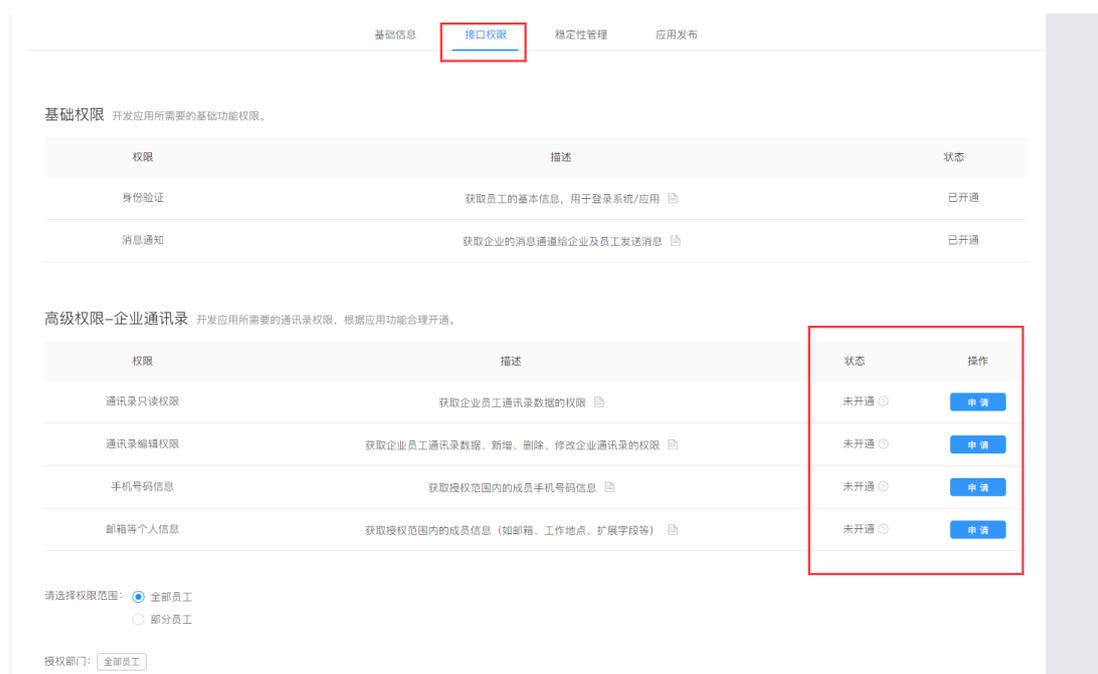

### 3.3、配置用户绑定功能

系统设置-钉钉设置-钉钉绑定 OA 用户菜单-选择部门-选择人员进行用户绑定

