



---

# 心通达 OA

---

## 【钉钉功能配置使用说明书】



2021-4-8

北京高速波软件有限公司

## 目录

一、 产品价值.....	3
二、 产品授权方式 .....	3
三、 产品功能.....	1
3.1、钉钉配置 .....	3
3.1.1、找到对应的页面 .....	3
3.1.2、填写相关信息并配置 .....	4
3.2、心通达 OA 配置钉钉.....	6

## 一、产品价值

多应用集成办公，提升了工作效率

## 二、产品授权方式


本组件为按单位统一授权

## 三、产品功能

### 3.1、钉钉配置

#### 3.1.1、找到对应的页面

登录钉钉网页版，点击工作台，点击自建应用，打开应用开发，找到 H5 微应用，点击创建应用

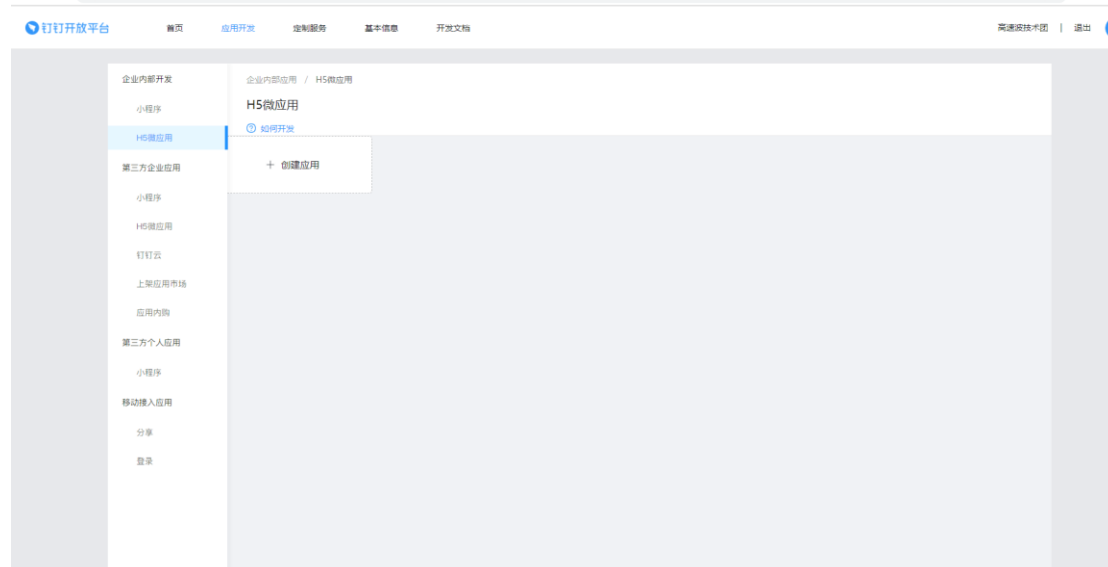

## 3.1.2、填写相关信息并配置

返回 创建应用

---

1 填写基本信息 2 配置开发信息

\* 应用名称:   
名称可以由中文、数字及英文组成, 长度在2-10个字符, 可修改。点击了解更多 [《基本信息规范》](#)

\* 应用Logo:  [点击上传](#)  
图片格式必须为: png、jpeg、jpg, 建议大小为200PX\*200PX, 可修改

\* 应用简介:   
请简要描述应用提供的产品或服务, 最多32个字, 可修改

\* 开发方式:  企业内部自主开发 企业内部开发人员为企业开发应用  
 授权给服务商开发 企业内无开发团队, 授权给定制服务商为企业开发应用

[下一步](#)

开发方式选择企业内部自主开发

填写开发信息, 开发模式 选择 开发应用开发类型 选择 微应用应

用首页链接为 OA 地址加 /dingding/m/main ) 例如:

<http://www.yanshi.xydoa.cn/dingding/m/main>

服务器出口 IP 为 OA 访问地址的外网 IP 填写完毕点击创建即可

返回

### 创建应用

1 填写基本信息 2 配置开发信息

\* 开发模式:  开发应用  快捷链接  
需要使用开发工具进行功能开发

\* 开发应用类型:  小程序  微应用

\* 应用首页链接:   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

\* 服务器出口IP:   
调用钉钉服务端API时的合法IP列表, 多个IP请以","隔开, 支持带一个\*号通配符的IP格式

PC端首页地址:   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

管理后台地址:   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

## 创建成功后点击应用信息的查看详情

放平台 首页 应用开发 定制服务 基本信息 开发文档 熟悉, 创建成功 高速波技术圈 | 退出

### 心通达OA

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

#### 应用开发流程

1 应用开发

应用信息	已完成	填写应用名称、简介、Logo等基本信息	<a href="#">查看详情</a>
接口权限	已完成	定制服务端开发企业内部应用, 必须对服务端进行授权, 以保证企业信息安全。	<a href="#">查看详情</a>
应用发布	未发布	开发完成后, 发布应用, 企业全员即可在工作台上查看并使用该应用	<a href="#">查看详情</a>



注意：corpId 在首页



### 3.2、心通达 OA 配置钉钉

打开系统管理—系统集成设置打开钉钉设置把应用信息复制的基础

参数里边点击保存即可




## 钉钉中的接口权限请按需申请，建议打开通讯录权限




### 3.3、配置用户绑定功能

系统设置-钉钉设置-钉钉绑定 OA 用户菜单-选择部门-选择人员进行用户绑定

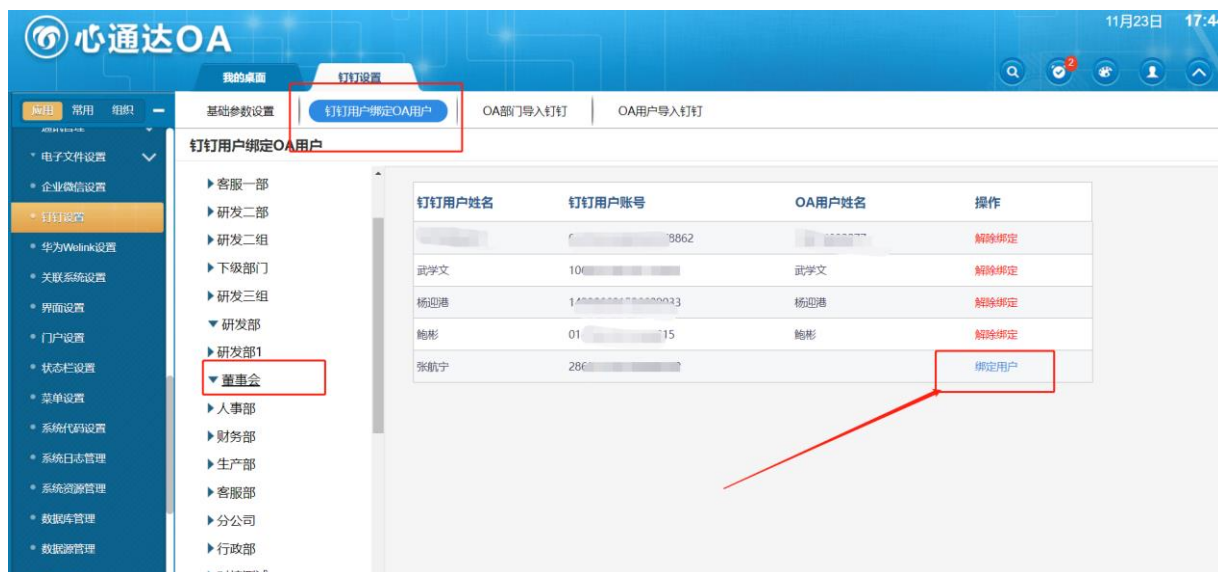

点击绑定用户后 在弹框中选择人员进行绑定即可

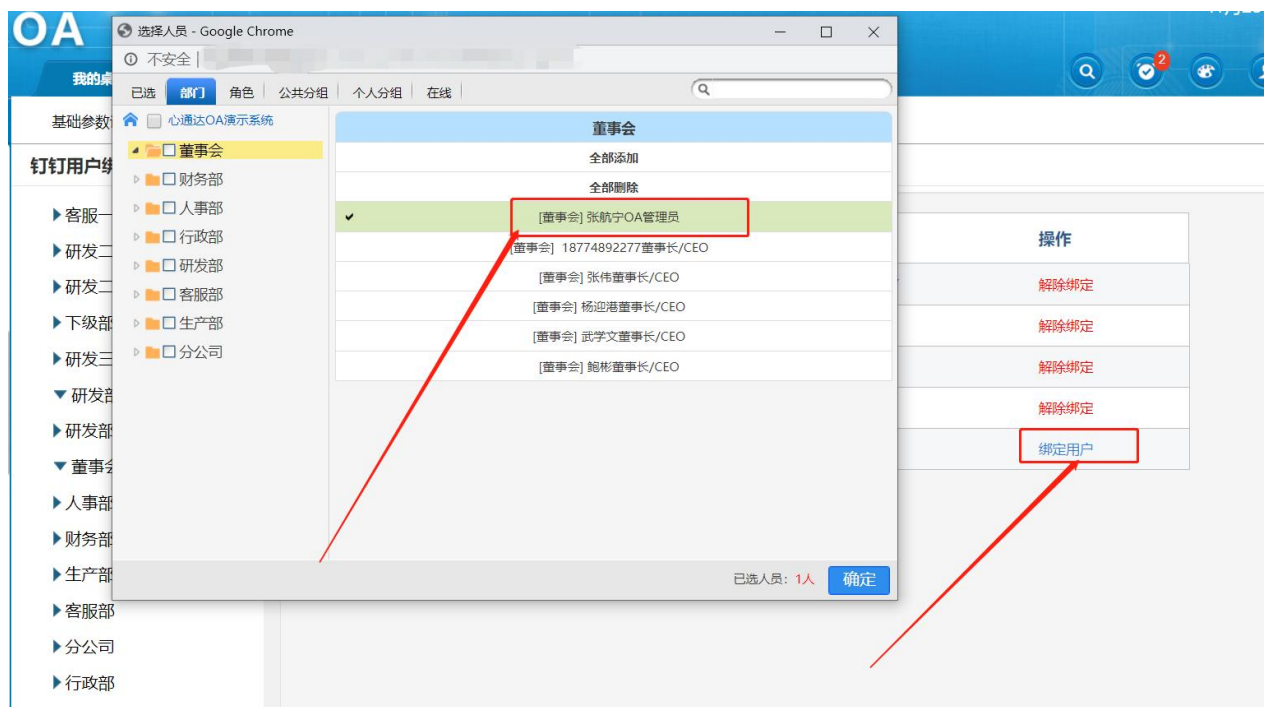

如人员组织机构部门人员较多 可批量同步至 OA

